



PANEL TEXTURADO

CEDRAL®

**NUEVO
PRODUCTO**

La estética natural que cubre tus expectativas

Cedral® Panel Texturado es una placa de fibrocemento con textura de madera, que cuenta con franjas lisas dando una imagen de entablonado natural y estético para revestimientos de uso interior y exterior, de rápida y fácil instalación.

CARACTERÍSTICAS

- Panel con textura de madera, y con apariencia estética de entablonado.
- Fácil y rápido de instalar.
- Disminuye los tiempos de instalación en relación a otros materiales de estética similar.
- Bajo mantenimiento.
- Ideal para renovar ambientes de forma rápida y duradera.
- Puede ser instalada vertical u horizontalmente.
- Recibe terminación de pinturas o tintes en base a agua, para dar una apariencia que se adapte a cada proyecto.
- Impermeable y resistente a la intemperie.
- Inerte a la acción de hongos y termitas.
- No propaga llama, ni humo.

APLICACIONES

- Revestimientos interiores o exteriores.
- Tabiques interiores decorativos.
- Cielorrasos interiores y semicubiertos exteriores.
- Otros usos como cenefas, revestimientos de columnas y aleros.
- Construcciones del tipo modulares donde el panel aporta optimización de recursos.



PANEL TEXTURADO

CEDRAL®

www.sidingcedral.com.ar




La estética natural que cubre tus expectativas

INSTALACIÓN

MURO EXTERIOR



REVESTIMIENTO

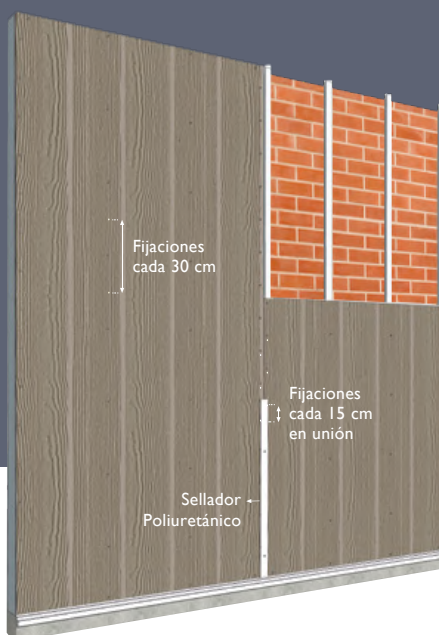

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO	ANCHO	ESPESOR	PESO	RENDIMIENTO M ² x PLACA
2400mm	1218mm	6mm	25kg	2,92m ²

FIJACIONES		
ESTRUCTURA	TIPO DE TORNILLO	DIAGRAMA
Metal	Tornillo T2 alas autopercutor autofresante de 8x1 1/4", punta broca	⊕
Madera	Tornillo autolevante de 6x1 3/4", para madera	⊕

Cedral Panel

Texturado puede ser colocado sobre estructura de madera o metal, con sus fijaciones correspondientes.

TRABAJABILIDAD

Herramientas de corte recomendadas:

- Caladora.
- Lezna o marcador con punta de widea.
- Amoladora con disco diamantado continuo.
- Taladro con broca para concreto.
- Escofina.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- Este producto debe ser almacenado bajo techo, evitando el contacto con la humedad.
- Se puede apilar hasta 4 pallets de altura.
- Debe ser transportado en pallets.

Por dudas o consultas técnicas relacionadas con la instalación de este producto puede comunicarse vía Email: departamento.tecnico@eternit.com.ar

